



# PROFILI GUIDA

## Files Grafici

Le immagini devono avere una risoluzione minima di 300 dpi, per loghi o scritte si consiglia una risoluzione minima di 450 dpi.

Il metodo di selezione colore dev' essere CMYK (quadricromia).

I formati accettati sono:

- TIFF
- JPEG
- EPS
- PSD

In caso di stampa/sovrastampa serigrafica, contattare il nostro ufficio tecnico previa elaborazione del progetto.

**ALLEGARE, AL FILE, UNA COPIA IN FORMATO PDF PER LA VISUALIZZAZIONE VELOCE**

## Supporti

E' sempre richiesta la duplice copia del supporto contenente il file, all'interno del quale devono essere presenti:

- FONTS (i caratteri)
- eventuali LOGHI o IMMAGINI SCANSIONATI
- eventuali FILE EPS collegati al file

I vari tipi di supporto di memorizzazione dati (CD, DVD, chiavette USB, ...) utilizzati per fornire i files grafici devono essere formattati Macintosh.

E' possibile inviare i file via e-mail al nostro indirizzo.

## Altre Informazioni

**Stampa in pantoni:** i pantoni di riferimento vanno specificati sul modulo d'ordine oltre a fornire una copia del file stampata a colori su carta.

**Stampa in Quadricromia:** richiesta una prova colore di riferimento.


**Pannello Firma:** allegare l'impianto su un livello indipendente del progetto.

## Dimensioni


Il file fornito dev' essere comprensivo di fuori bordo di 2 mm (indicati nelle illustrazioni seguenti) rispetto alla dimensione della card.

Testo e loghi devono rimanere a minimo 3 mm dal bordo della tessera.


# Card Semplice

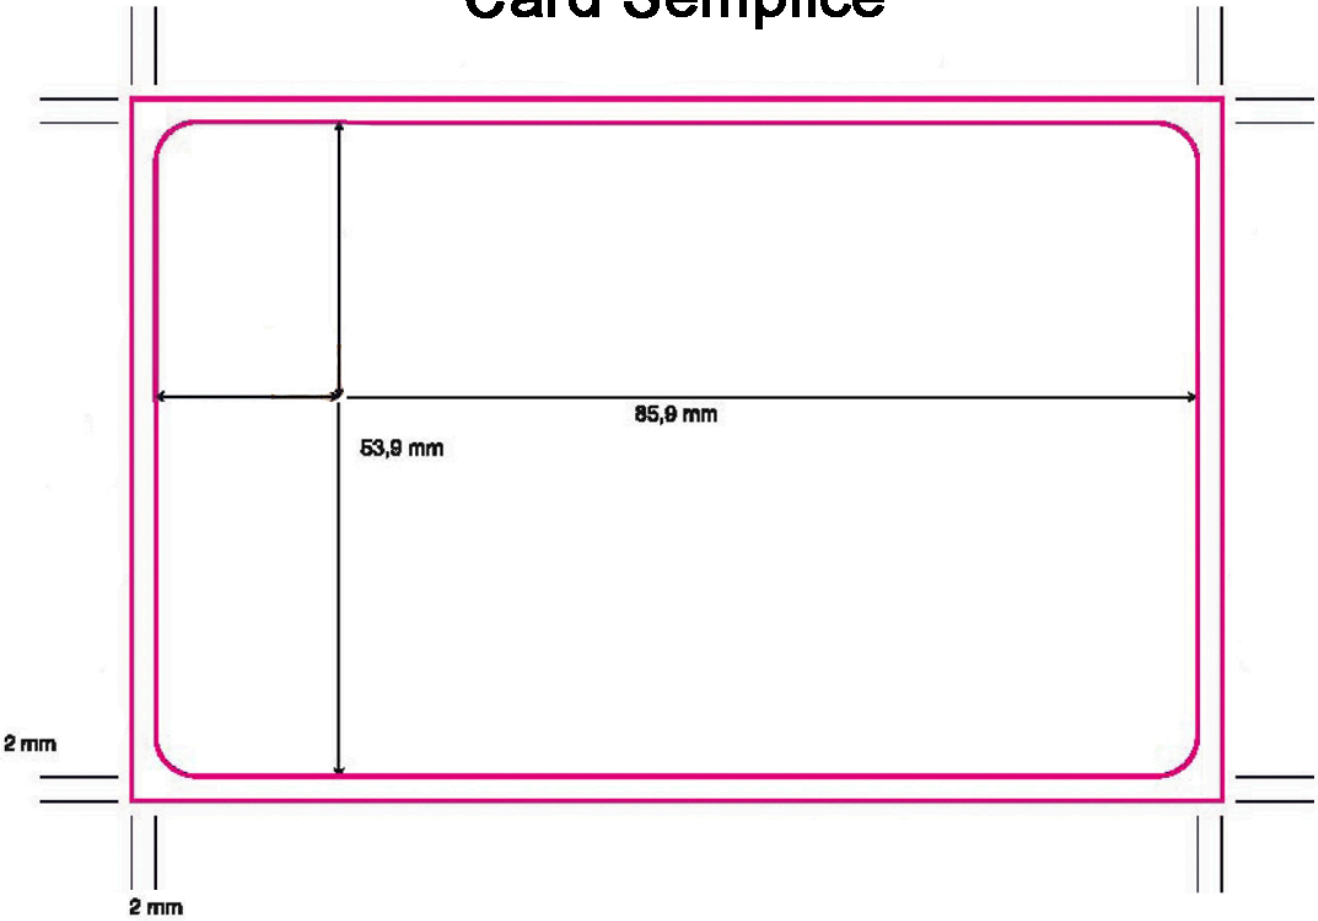

# Card con Banda Magnetica

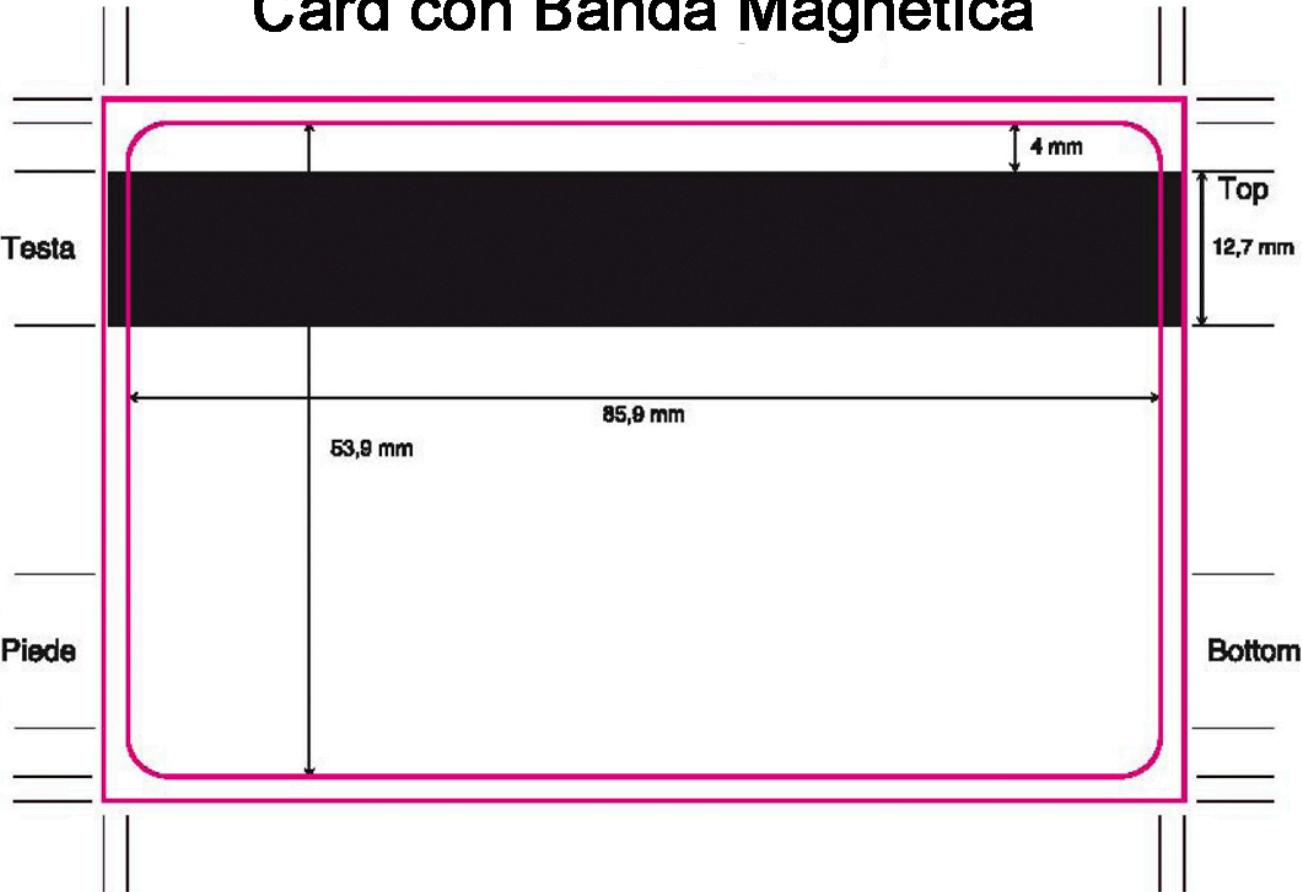

## Card con Chip 6 Contatti

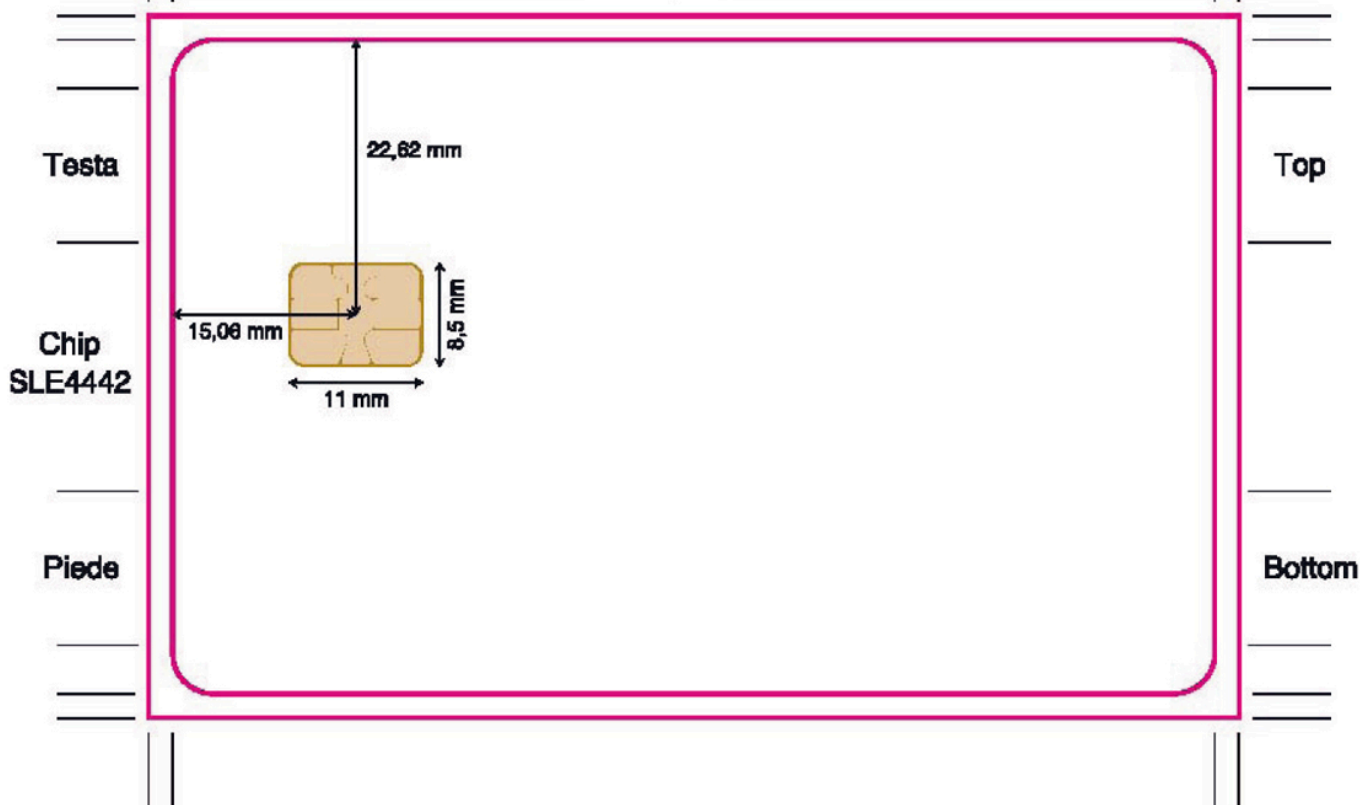

## Card con Chip 8 Contatti

